

## Product Test Report

产品名称: 光纤 ASE 宽带光源 C+L band ASE fiber laser source

型号: ASE-CL-40(T)-B SN: 190715-11


主要参数:

参数指标	单位	最小值	典型值	最大值	备注
波长范围	nm	1528		1603	覆盖 C、L 波段 C+L band
光谱宽度	nm		> 75		
平坦度	dB		3		
输出功率	mW			40	可调 Adjustable
	dBm				
输出端隔离度	dB		45		
工作温度范围	°C	-20		+45	
工作湿度范围	%			75	
存储温度范围	°C	-40		+85	
供电类型	-	100~240V AC, 美标电源接口			
尾纤接头类型	-	FC /APC			
输出尾纤类型	-	Corning SMF-28e			
尺寸	mm	260(W)×280(D)×120(H)			

光谱测试:

SPECTRAL WIDTH : <THRESHOLD> MODE FIT : OFF  
 THRESH LVL : 3.00dB Δλ : 75.117nm  
 K : 1.00 MODE : 1 λC : 1564.384nm

A:WRITE /DSE  
 B:FIX /BLK  
 C:FIX /DSP

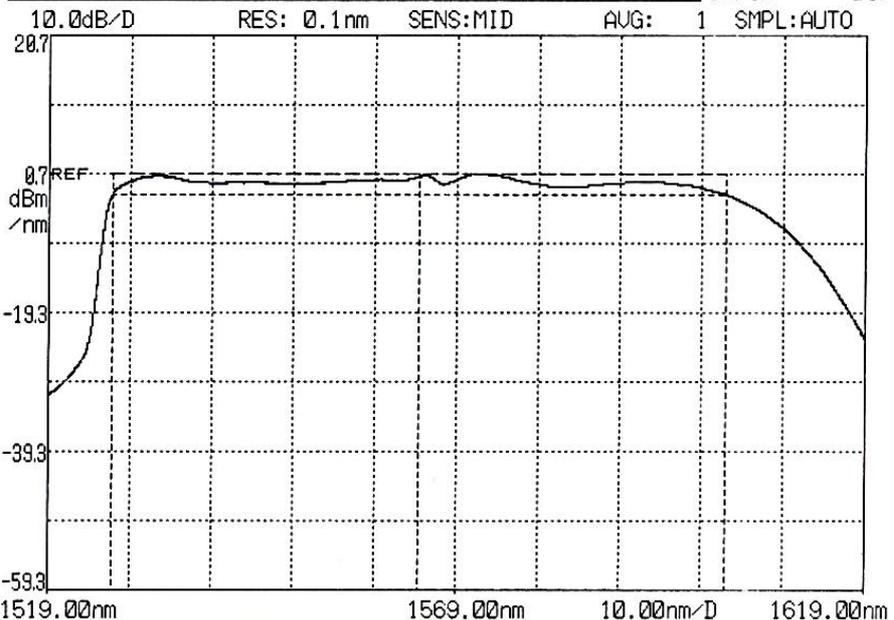

Tested By: T02

Date: 2019-07-22